メッキラップ

パイプ(SGP)から一体成形された溶融亜鉛メッキ
処理の鉄ラップジョイント
常時在庫の即納対応!

メッキフレアー管寸法表

呼び径 A	呼び径 B	外径 OD	鍔径 G	管厚 T	長さ L	重量 1ヶ/kg	1ケース 入数
50A	2B	60.5	96	3.8	50	0.5	50
65A	2-1/2B	76.3	116	4.2	100	1.0	24
80A	3B	89.1	126	4.2	100	1.1	18
100A	4B	114.3	151	4.5	100	1.5	12
125A	5B	139.8	182	4.5	110	2.1	8
150A	6B	165.2	212	5.0	110	2.8	6
200A	8B	216.3	262	5.8	140	5.1	4
250A	10B	267.4	324	6.6	140	7.2	3
300A	12B	318.5	368	6.9	160	10.0	2
350A	14B	355.6	413	7.9	160	12.8	2

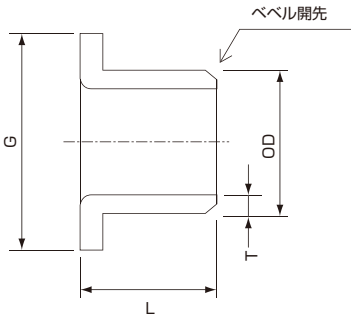

ヘッダー管加工

母管に枝管（分岐管）を引き抜き加工により
一体形成いたします。

ヘッダー管の加工対象材質	SUS 304・SGP（黒管）　SGPメッキ管（白管）

ヘッダー管のサイズ加工範囲

管の厚さはステンレスの場合10S・20Sといたします。

母管外径 ＼ 枝管外径	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A
40A	○	○	○									
50A	○	○	○	○								
65A	○	○	○	○	○							
80A	○	○	○	○	○	○						
100A	○	○	○	○	○	○	○					
125A	○	○	○	○	○	○	○	○				
150A		○	○	○	○	○	○	○	○			
200A			○	○	○	○	○	○	○	○		
250A				○	○	○	○	○	○	○	○	
300A					○	○	○	○	○	○	○	○
350A					○	○	○	○	○	○	○	○